



HS 330

Soluzioni architettoniche extralarge

GENIALE OLTRE I LIMITI – LA NUOVA PORTA

La nuova porta alzante scorrevole in legno/alluminio di Internorm consente una visione dell'esterno senza pari. La **ridotta larghezza del telaio** e l'**ampia vetratura** permettono alla luce di entrare generosamente, per un'esperienza abitativa "senza confini". La nuova **soglia con fibra di vetro**, in combinazione con il **triplo vetro di serie**, offre un sistema altamente termoisolante, idoneo anche per l'uso in case passive, nonché una stabilità elevata. L'altezza ridotta della soglia è ideale per un'edilizia senza barriere.

Anche l'elemento fisso della porta alzante scorrevole vanta la stessa **continuità estetica del legno**. Grazie al **sistema di vetraggio brevettato** dell'elemento fisso, è possibile sostituire una lastra anche se il telaio è stato completamente intonacato. Sono disponibili **tre varianti di maniglia**, con un design arrotondato o squadrato, a seconda del sistema di finestra e dello stile di design che si sono scelti. Inoltre, si può dotare la porta alzante scorrevole di **frangisole** (anche con tenditore in cavo metallico), lamelle con regolazione della luce e ampie **zanzariere**.

La superficie in alluminio all'esterno e quella in legno all'interno consentono una **scelta illimitata di colori**, per realizzazioni che si sposano perfettamente con le finestre in legno/alluminio.



L'apertura dell'anta può essere regolata a piacere; è così possibile intervenire direttamente sulla luminosità degli ambienti.



Quando è chiuso, il battente si nasconde dietro al piantone, quindi aumentando la luce vetro.



Sono disponibili **tre diversi design di maniglia** – anche per versioni con cilindro.

Tutti gli elementi della ferramenta sono **inseriti a scomparsa** (fresati a filo) ed esaltano la perfezione del design.


Profili del telaio ridotti per avere la maggiore luce vetro possibile – la porta può essere intonacata sui tre lati.



Soglia con fibra di vetro, a risparmio energetico, per un isolamento termico ed una stabilità ottimali - nella zona dell'elemento fisso è rivestita da un profilo in legno.



Brevetto sulla centratura del battente e l'evacuazione ottimale dell'acqua.

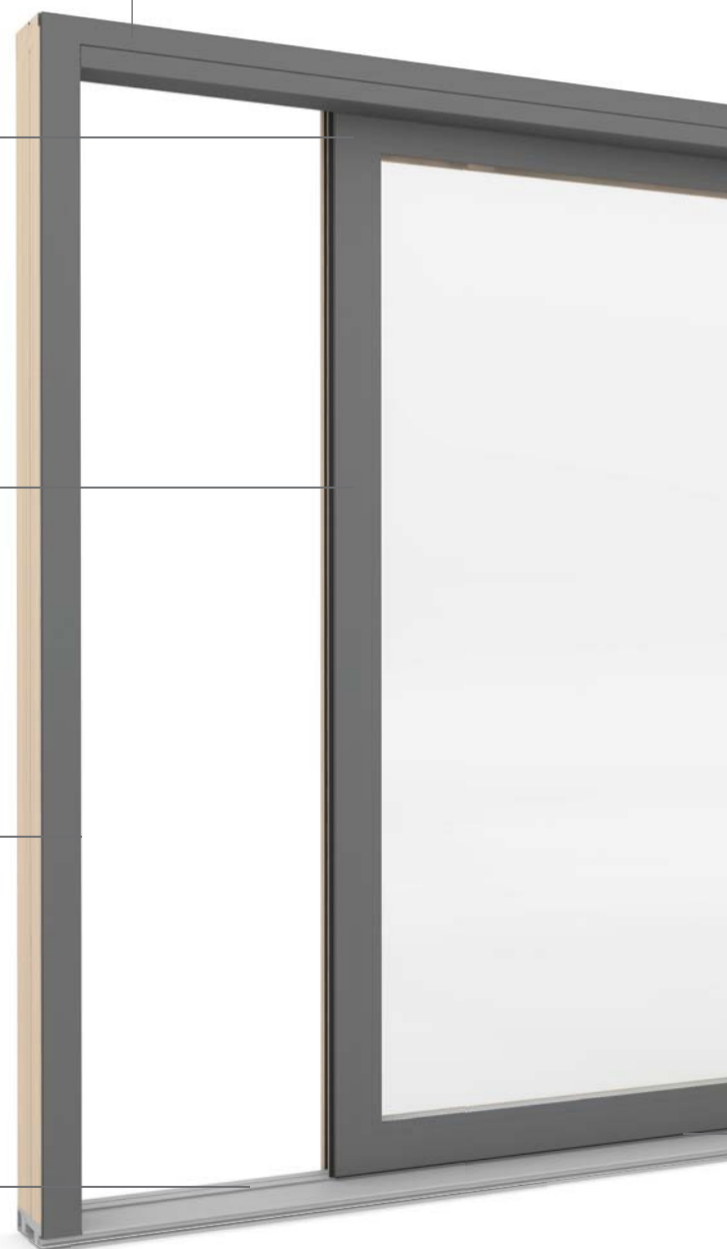

PORTA ALZANTE SCORREVOLE HS 330



Lo spessore di 54 mm del triplo vetro di sicurezza di serie garantisce un ottimo isolamento termico U_w fino a $0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tre lastre in vetro temperato da 6 mm offrono la maggiore sicurezza e proteggono dal pericolo di ferirsi in caso di rottura del vetro

I-tec Vetraggio



Guida di scorrimento brevettata, a scomparsa nel telaio, con elementi di tenuta integrati – per una perfetta maneggevolezza e una maggiore protezione antiscasso (classe di resistenza RC2 a richiesta).



Brevetto sul vetraggio dell'elemento fisso che avviene direttamente nel telaio (nessun profilo del battente visibile) e così **ridotti spessori a vista**.



Grazie al **sistema di vetraggio brevettato** è possibile sostituire un vetro anche se il telaio è completamente intonacato.




È semplice alzare e far scorrere battenti fino a 400 kg di peso.

A partire da un peso dei battenti di 150 kg, sono previsti meccanismi aggiuntivi per un movimento agevole e perfetto del battente.

Internorm

Anche la logistica è di dimensioni “extralarge”: **per le spedizioni** utilizziamo la **nostra logistica**, con veicoli dedicati, dotati, a richiesta di gru e di quanto serve per il montaggio. L'elevata competenza nel campo dei servizi dei nostri partner commerciali e dei loro montatori è garanzia di alta qualità, dalla consulenza al montaggio di soluzioni architettoniche che rispondono alle esigenze individuali del cliente.

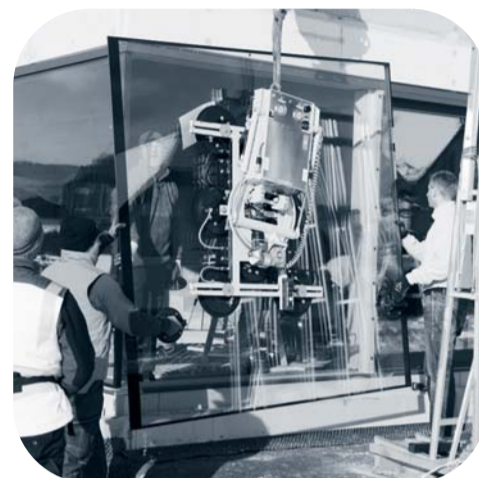

- www.internorm.at
- www.internorm-fenster.de
- www.internorm.ch
- www.internorm.fr
- www.internorm.it
- www.internorm-okna.si
- www.internorm.cz
- www.internorm-okna.sk
- www.internorm.hu
- www.internorm.hr
- www.internorm.co.uk
- www.internorm.be
- www.internorm.lu
- www.internorm.li
- www.internorm-kozijnen.nl
- www.internorm.gr
- www.internorm.pl
- www.internorm.ro
- www.internorm.ua
- www.internorm-okno.ru

Flagship Store a Pasching (Austria)



Numero verde gratuito Italia: 800 017701